

Premium Drive PD3 - PD5

Для установки на машины от 3 до 4 тонн


Минипогрузчики, миниэкскаваторы, погрузчики с бортовым поворотом, тракторы, телескопические и фронтальные погрузчики, манипуляторы, экскаваторы-погрузчики до 4 тонн.

Надежная конструкция Digga для надежных маленьких машин. Гидробуры Digga подходят для завинчивания винтовых свай, для посадки деревьев, бурения под фундамент и заборы и при других любых буровых работах

Особенности:

- Высокое качество австралийских редукторов Digga
- Оснащены приводами Digga/Eaton Bell

78mm - to suit 75sq linkage

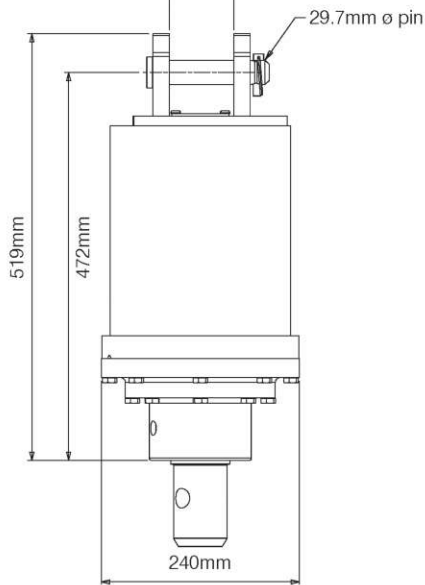

NEWGENERATION

Powered by



Спецификация

Общая длина	624 mm
Диаметр	240 mm
Вес (без подвески)	60 kg

Модель	PD3	PD4	PD5
Мин. поток масла	45 л/мин	50 л/мин	60 л/мин
Макс. поток масла	75 л/мин	85 л/мин	90 л/мин
Макс. крутящий момент при 240 bar	3600 Nm	4450 Nm	5150 Nm
Выходной вал #2	65 mm Круглый	65 mm Круглый	75 mm Квадратный (#5)
Рекомендованные диаметры шнеков			
Рекомендованный тип шнека	A4	A4	A5/A6/A7
Макс. диаметр для глинистого грунта	400 mm	400 mm	600 mm
Макс. диаметр для легкого грунта	500 mm	500 mm	900 mm

PD3				PD4-2				PD5			
Скорость потока		Крутящий момент		Скорость потока		Крутящий момент		Скорость потока		Крутящий момент	
л/мин	об/мин	Bar	Nm	л/мин	об/мин	Bar	Nm	л/мин	об/мин	Bar	Nm
45	48	125	1850	50	43	125	2300	60	45	165	3550
50	54	145	2150	55	47	145	2700	65	48	175	3750
55	59	165	2450	60	52	165	3050	70	52	185	3950
60	64	185	2750	65	56	185	3450	75	56	195	4200
65	70	205	3050	70	60	205	3800	80	60	205	4400
70	75	220	3300	75	64	220	4100	85	63	220	4750
75	80	240	3600	80	69	240	4450	90	67	240	5150
				85	73						

Стандартный выходной вал #2	Другие выходные валы #1	(2") 50.8 mm шестигранный #3	57 mm квадратный #4	Вал для тяжелых условий #5
(2 1/2") 65 mm круглый	(2") 50.8 mm круглый	(2") 50.8 mm шестигранный	57 mm квадратный	(3") 75 mm квадратный
- 22mm в pin	- 12.7mm в pin	- 12.7mm в pin	- 22mm в pin	- 22mm в pin